


Ripetitore ottico-acustico compatto - Serie 1490

- Elevato rapporto qualità/prezzo
- Dimensioni ridotte
- LED ad alta visibilità rosso, verde, giallo
- Alimentazione 12 e 24 Vcc
- Versioni ottico-acustiche (con Buzzer)

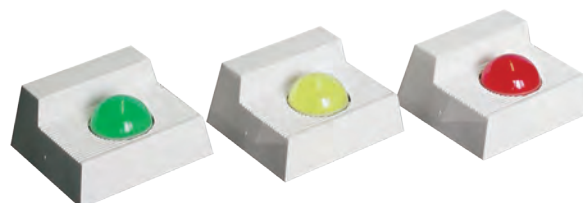

Specifiche generali

Materiale contenitore	Corpo in termoplastico colore bianco
Tipo di connessione	Morsetti
Caratteristiche buzzer	75 dB a 30 cm suono continuo o intermittente 2300 Hz 0.5s On - 0.5s Off
Temp. di funzionamento	-20°C a +60°C
Grado di protezione	IP40
Dotazione standard	Biadesivo per fissaggio

Generalità


Ripetitore ottico-acustico di dimensioni compatte a basso assorbimento per la segnalazione a distanza di allarme, anomalia o altro per mezzo di LED ad alta visibilità.

E' indicato per l'abbinamento a rivelatori di fumo e/o termici installati in controsoffitti o pavimenti flottanti, per i quali è richiesta una segnalazione esterna.

Le versioni con suffisso BZ sono dotate di buzzer interno per la segnalazione ottico-acustica, con suono fisso o lampeggiante.

Il dispositivo può essere alimentato sia a 12 che a 24 Vcc. Disponibile nei colori rosso, giallo e verde, è dotato di un'ampia diffusione luminosa ben visibile da qualsiasi direzione.

L'installazione risulta semplice e veloce grazie alle connessioni a morsetti e alla possibilità di fissaggio con biadesivo, fornito in dotazione.

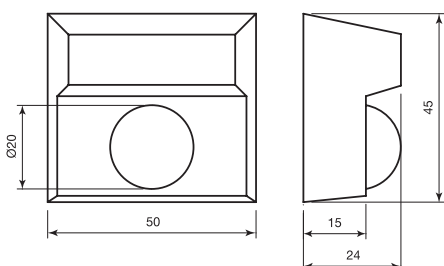

Codici ordinazione

Codice	Tensione nominale	Corrente LED	Corrente Buzzer	Buzzer	Colore LED	Frequenza lampeggio	Peso confezione
O-1490R	12-24 Vcc	10 mA	-	no	rosso	luce fissa	0,06 Kg
O-1490V	12-24 Vcc	20 mA	-	no	verde	luce fissa	0,06 Kg
O-1490G	12-24 Vcc	20 mA	-	no	giallo	luce fissa	0,06 Kg
O-1490CR	12-24 Vcc	10 mA*	-	no	rosso	luce fissa o 60/min	0,06 Kg
O-1490CV	12-24 Vcc	20 mA*	-	no	verde	luce fissa o 60/min	0,06 Kg
O-1490CG	12-24 Vcc	20 mA*	-	no	giallo	luce fissa o 60/min	0,06 Kg
O-1490BZR	12-24 Vcc	10 mA*	20 mA*	si	rosso	luce fissa o 60/min	0,07 Kg
O-1490BZV	12-24 Vcc	20 mA*	20 mA*	si	verde	luce fissa o 60/min	0,07 Kg
O-1490BZG	12-24 Vcc	20 mA*	20 mA*	si	giallo	luce fissa o 60/min	0,07 Kg

* Con funzionamento intermittente i consumi medi di corrente si dimezzano